


Armierungsortung Erweiterungsbau Luzern

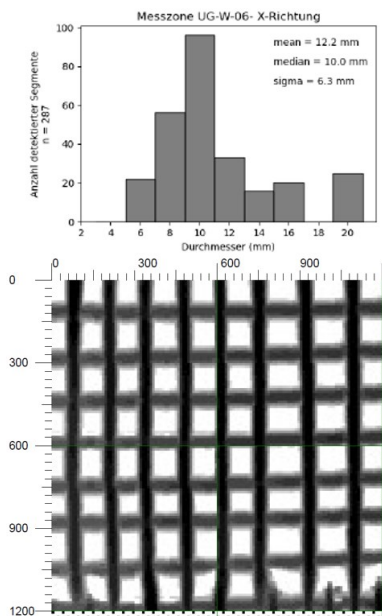

Projekt

Vermessung der Armierungsabstände und Abschätzung von Stabdurchmesser und Überdeckung

Auftraggeber

Raumfacher Architekten GmbH

Auftragsvolumen

ca. CHF 5'900.-

Bauzeit/Ausführung

2022

Unsere Leistungen

- Armierungs- und Leitungsortung

Projektbeschreibung

Aufgrund von Erweiterungsbauarbeiten an einem Gewerbegebäude wurde an insgesamt 41 kritischen Stellen der Armierungsgehalt, namentlich Armierungsdurchmesser, Armierungsabstände sowie Überdeckung mittels Ferroskan-Messungen abgeschätzt. Die zu vermessenden Gebäudeteile waren Betonstützen, welche von allen Seiten vermessen wurden, und Wände/Decken, von welchen jeweils eine repräsentative Fläche von 1m auf 1m vermessen wurde.